




RoHS

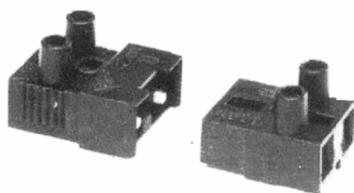


## Dati tecnici

materiale: poliammide 6,6 nero  
 temperatura d'esercizio : T100° (max 160°)  
 Intensità di corrente: 16Amp 380V  
 conduttore: 4mmq( 2,5mmq con protezione \*)  
 (\* non disponibili a magazzino; aggiungere la lettera D al codice dell'articolo)

Codice	Descrizione
<b>C163S2</b>	blocchetto spina 2 poli
<b>C163S3</b>	blocchetto spina 3 poli
<b>C163S5</b>	blocchetto spina 5 poli
<b>C160P2</b>	blocchetto presa 2 poli
<b>C160P3</b>	blocchetto presa 3 poli
<b>C160P5</b>	blocchetto presa 5 poli

## accessori



Blocchetto fermacavo: consiste in una solida base , completa di fermacavo sulla quale si innesta a pressione il connettore maschio o femmina

### Codice descrizione

<b>C163B3</b>	fermacavo per morsetti 3 poli
<b>C163B5</b>	fermacavo per morsetti 5 poli

Coperchio di protezione: va inserito a pressione sul blocchetto completo di spina o presa.

<b>C163Z3</b>	coperchio per morsetti 3 poli
<b>C163Z5</b>	coperchio per morsetti 5 poli

*I connettori a 3 vie C163S3 e C160P3 completi di fermacavo e coperchio sono usabili per connessioni mobili secondo norme EN 60 320-IEC 320- VDE 0625. 16A 250V*