


Dati tecnici

Interruttori da pannello con leva ottone e corpo in tresina fenolica
 Fissaggio pannello con dado e controdado diam. mm12. Terminali a vite.
 Resistenza isolamento 500VCC Temp:esercizio T -25° + 85°
 Vita elettrica : 10.000 cicli



RoHS

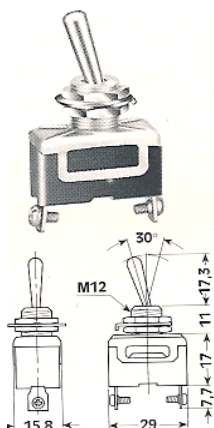


Codice descrizione

A2700	unipolare, funzione 0-1
A2705	unipolare, funzione 1-2
A2706	unipolare funzione 1-0-2
A2708	unipolare funzione 0-Mom
A2709	unipolare funzione Mom-0-Mom



A2710	Bipolare funzione 0-1
A2711	bipolare, funzione 1-2
A2712	Bipolare, funzione 1-0-2
A2713	bipolare, funzione Mom-0-Mom
A2714	bipolare, funzione 0-Mom




Nota : Su alcuni codici della serie è presente
 Una targhetta di posizione

ACCESSORI

A01080	Cappuccio di protezione nero
A27Da	Ghiera OT nichelato Ø15x2,5mm

Deviatori 3- 6A 250V



A2751	deviatore bipolare on/on 3A
A2752	deviatore bipolare on/off/on 6A