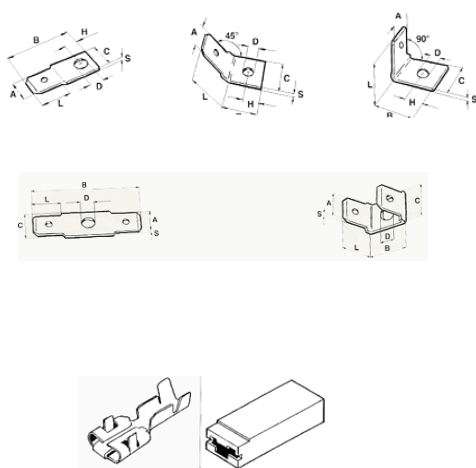


dati tecnici*connessiomi faston in ottone giallo passivato*

codice	Descrizione
H002	Terminale faston maschio diritto 6,3x0,8
H005	Terminale faston maschio a 45° 6,3x0,8
H009	Terminale faston maschio a 90° 6,3x 0,8
H011	Terminale faston doppio diritto 6,3x0,8
H014	Terminale faston doppio a 90° 6,3x 0,8
H117	Coprifaston in pvc trasparente per faston femm. 6,3
H121	Coprifaston in pvc trasparente per faston femm. 4,8
H149	Terminale Faston femmina 4,8x 0,8 stagnato
341	Terminale Faston maschio a 90° 4,8x0,8

RoHS**Terminali faston isolati****dati tecnici***isolamento in pvc; colore rosso**Supportano cavi da 0,25 a 1,5 mmq*

codice	descrizione
H162	Capocorda di testa doppio isolato; sino a 1,5mmq
H191	Faston femmina 6,3 isolato; sez. cond. 0,25-1,5 mmq
H192	Faston femmina 4,8 isolato;sez. cond. 0,25-1,5 mmq
H180	Faston maschio 6,3 isolato;sez. cond. 0,25-1,5 mmq