

RoHS conforme



codice

descrizione

D701A

pinzetta con codolo isolato R,N

D703A

pinzetta con 2 codoli isolati R,N

D700

pinzette con guaina vinile R,N mm 37*

D704

pinzetta con guaina vinile R,N mm 43*

D705

pinzetta con guaina vinile R,N mm 62*
* lunghezze indicative

D702

Pinzetta completamente isol.ABS con innesto per spina 4mm colori R,N,G,V lunghezza mm 53




D710

pinzetta professionale 6A completamente isolata con innesto spina 4mm e terminale a vite.

Pinze caricabatteria

RoHS conforme

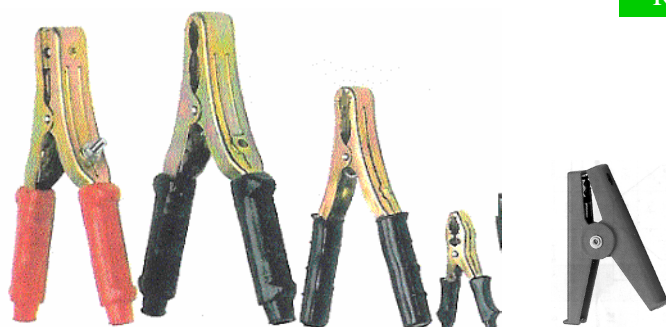

Pinze in ferro zincato con manopole isolanti R o N

codice

descrizione

D803B

portata 40A, lunghezza 85mm., apertura max. 20mm, sp. 0,7mm x 10

D803C

portata 60A, lunghezza 120mm., apertura max. 20mm, sp.0,7mm x 14

D803C1

portata 90A, lunghezza 145mm., apertura max. 22mm, sp.0,7mm x 16

D803D

portata 120A, lunghezza 185 mm, apertura max. 33mm,sp.0,7mm x 18

D803E

portata 200A, lunghezza 220mm, apertura max. 50mm, sp.1,2mm x 30

D803F

portata 400A, lunghezza 220mm, apertura max. 46mm, sp.1,2mm x 30

D803G

portata 600A, lunghezza 220mm, apertura max. 43mm, sp.1,2mm x30
con contatti e treccia rame

D803K

portata 150A, lunghezza 165mm, apertura max. 50mm, completamente isolata R,N

D804

portata 40A, lunghezza 100mm, apertura max. 40mm, senza isolamento